AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

ADVANCED

RR 201

DE **Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung**

Für Kühlmittel R134a
Taktgesteuerte und regulierbare Öleinspritzung
Manueller Ölablass
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 56 Liter
Verdichter: 10 cc
4 Liter Flasche

Gewicht: kg 40
Abmessungen: 340x340xH500 mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig

IT **Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica**

Per refrigerante R134a
Iniezione olio temporizzata e regolabile
Scarico olio manuale
Controllo delle perdite con allarme

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria

Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi

Pompa a vuoto: 56 litri
Compressore: 10 cc
Bombola:4 litri

Peso: kg 40
Dimensioni: 340x340xH500 mm
Voltaggio: 230V/50Hz monofase

AUTOMATIC UNIT

ADVANCED

T01.000.01

RR 201

EN

RR201 XSMALL

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant R134a
Oil injection timed adjustable
Oil discharge: MANUAL
Leaks check with alarm

Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity…)

Complete with charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 56 lt
Compressor: 10 cc
Gas tank: 4 lt

Weight: 40 Kg
Dimensions:
340x340xH500 mm
Voltage: 230V/50Hz 1Ph

XSMALL

> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY FOR RECOVERY, VACUUM, RECYCLING AND RECHARGE

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

IMPROVED FUNCTIONALITY

ADVANCED

RR 301

DE **Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung**

Für Kühlmittel R134a
Taktgesteuerte und regulierbare Öleinspritzung
Automatischer Ölablass
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe 113 l/min
Verdichter 10 cc
12 Kg Flasche

Gewicht: 59 kg
Abmessungen: 500x550x900mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig
Drucker optional

IT **Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica**

Per refrigerante R134a
Iniezione olio temporizzata e regolabile
Scarico olio automatico
Controllo delle perdite con allarme

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria
Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi

Pompa a vuoto: 113 l/min
Compressore: 10 cc
Bombola: 12 Kg

Peso: 59 kg
Dimensioni:
500x550x900mm
Voltaggio: 230V/50Hz monofase
Stampante opzionale

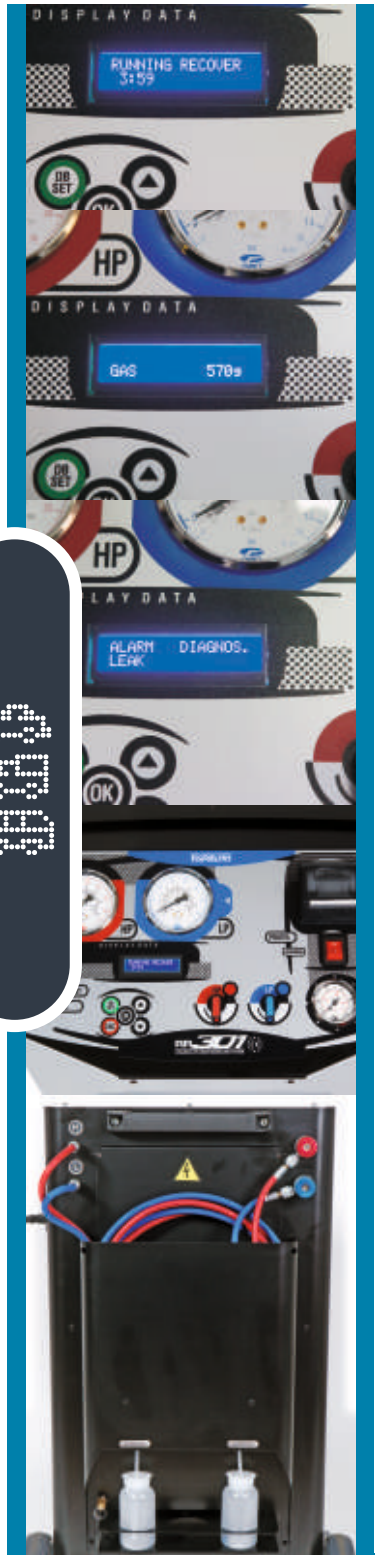

59 kg

AUTOMATIC UNIT

IMPROVED FUNCTIONALITY

ADVANCED

RR 301

T01.001.21

EN

RR301 COMPACT

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant R134a
Oil injection timed adjustable
Oil discharge: automatic
Leaks check with alarm

Multilingual data base (Car Brand, Model, gas quantity…)

Complete with charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: 113 l/min
Compressor: 10 cc
Gas tank: 12 Kg

Weight: 59 kg
Dimensions:
500x550x900mm
Voltage: 230V/50Hz 1Ph
Optional Printer

COMPACT

> AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY FOR RECOVERY, VACUUM, RECYCLING AND RECHARGE